

速乾性接着剤(主剤・骨剤・硬化剤)の使用法



本商品は、主剤・硬化剤・骨材の順で混ぜることにより硬化が始まります。


硬化時間：15分～50分

気温によって硬化剤の量を調節してください。(一袋または二袋)
10℃以下の場合 硬化剤10g×2袋 10℃以上の場合 硬化剤10g×1袋

硬化時間の目安 (10℃の場合)

硬化剤2袋の場合→20分 硬化剤1袋の場合→40分

混ぜる硬化剤の量によって硬化時間の調節ができます。

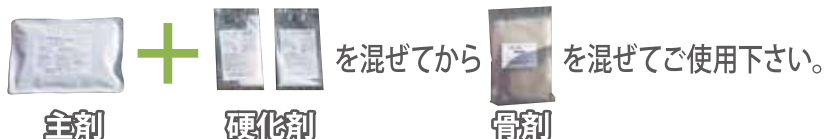

使用法




1 パウチパックの主剤をすべて容器に入れます。



2 主剤に硬化剤を加え、混ぜます。硬化剤の量は上記を参考に、気温によって一袋または二袋加えてください。



3 2に骨材を加えよく混ぜ合わせます。

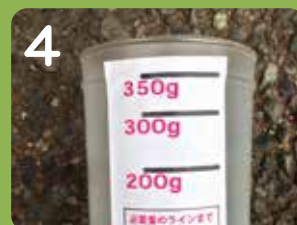

4 十分に混ぜた接着剤を計量カップで量り、使用します。

ポストフレックス (凸型)

ベースタイプ	接着剤量 (排水性舗装)
スタンダードタイプ	300g (360g)
スリムベースタイプ	300g (360g)
埋め込みタイプ	500g (600g)

ラウンドポスト (丸型)

	ベースタイプ	接着剤量 (排水性舗装)
Φ200 台座	接着固定タイプ	330g (400g)
	着脱一本脚タイプ	200g (240g)
Φ250 台座	接着固定タイプ	350g (420g)
	着脱一本脚タイプ	200g (240g)
	着脱三本脚タイプ	360g (450g)
	小径台座タイプ	200g (240g)

施工上のご注意

- 接着剤量は必ずお守りください。
- 降雨時や降雪時の施工は接着剤が硬化しない恐れがあります。
- 道路区画線上に設置する場合や、高さが1000mmを超えるものは、接着剤とアンカーを併用して下さい。



保安道路企画株式会社

TEL: 045-955-4311

